



L. Hietel GmbH & Co. KG · Postfach 14 31 · 35664 Dillenburg

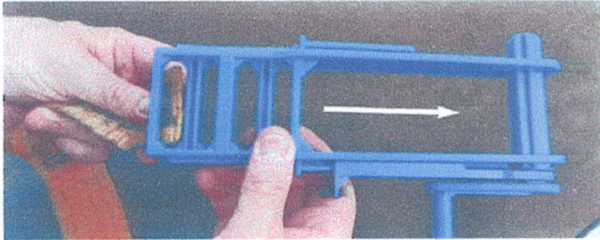


1. Gurt einfädeln

Die Oberseite ist Ihnen zugewandt (Beschriftung "TOP"). Beim Einfädeln beachten, ob Sie den Gurt mit dem Haken nach oben oder unten ausgerichtet haben möchten. □ Nun den Gurt von unten beginnend zwischen den Querstreben einfädeln.

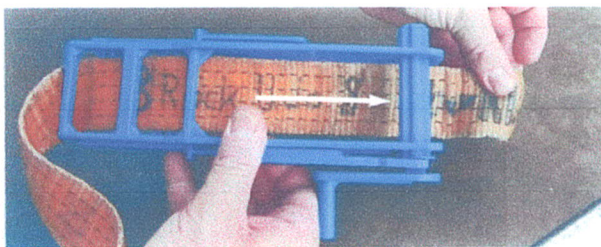

2. Gurt durchziehen


Den Gurt ganz durchziehen. Die drei Stege sind sichtbar. Den Gurt unterhalb der Kurbel bis zum Ende (Haken) durchziehen.

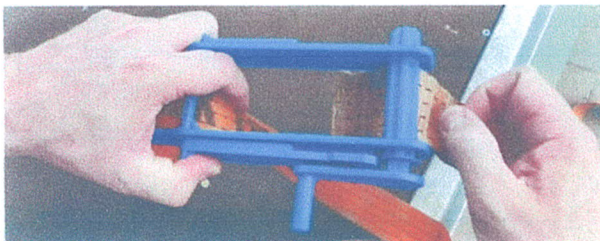


3. Gurt aufrollen

Jetzt führen Sie das Gurtende von vorne in den Kurbelschlitz ein und führen ihn mindestens 3 cm hindurch.

L. Hietel GmbH & Co. KG · Postfach 14 31 · 35664 Dillenburg

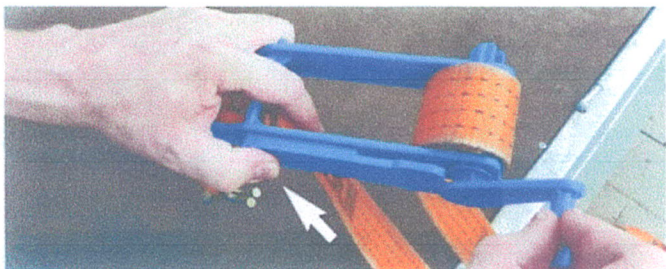

Ziehen Sie mit dem Daumen der Haltehand den Sperr-schieber bis zum Anschlag nach hinten. Dann beginnen Sie mit dem Drehen der Kurbel nach oben-vorne (im Uhrzeigersinn), so dass der Gurt zwischen den Haltearmen zur Rolle gleitet.

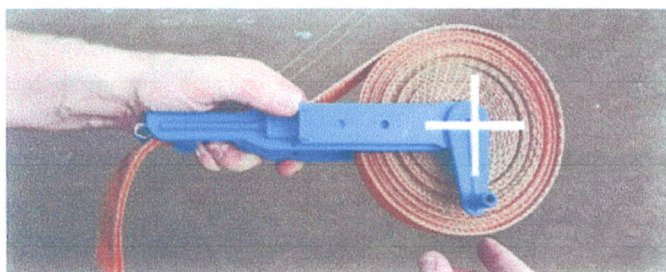

4. Gurt fixieren


Wickeln Sie die Rolle komplett bis zum Ende auf und spannen Sie diese durch festes Drehen der Kurbel satt an. Sie können nun der Sperrschieber alle 90° (Kurbelstellung) nach vorne schieben und somit die Rolle gegen Entrollen sichern.



5. Gurt entriegeln

Ziehen Sie den Sperrschieber bis zum Anschlag nach Hinten. Rolle festhalten und Kurbel etwas gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen. Jetzt ist die Kurbel zum Ausziehen geöffnet.

L. Hietel GmbH & Co. KG · Postfach 14 31 · 35664 Dillenburg

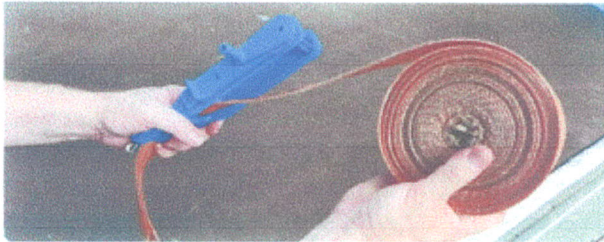

6. Gurt entnehmen

Jetzt können Sie die Gurtrolle über das Ladegut werfen.