



L. Hietel GmbH & Co. KG · Postfach 14 31 · 35664 Dillenburg

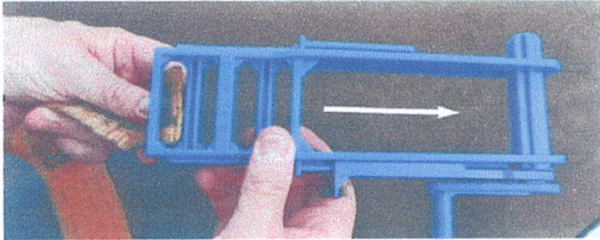


1. Gurt einfädeln

Die Oberseite ist Ihnen zugewandt (Beschriftung "TOP"). Beim Einfädeln beachten, ob Sie den Gurt mit dem Haken nach oben oder unten ausgerichtet haben möchten. □ Nun den Gurt von unten beginnend zwischen den Querstreben einfädeln.

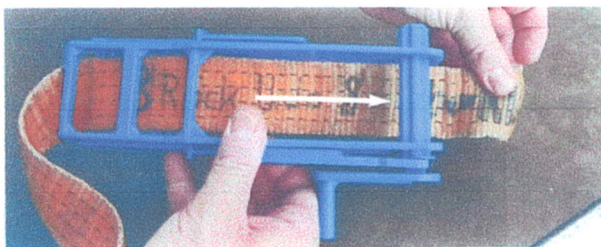

2. Gurt durchziehen

Den Gurt ganz durchziehen. Die drei Stege sind sichtbar. Den Gurt unterhalb der Kurbel bis zum Ende (Haken) durchziehen.

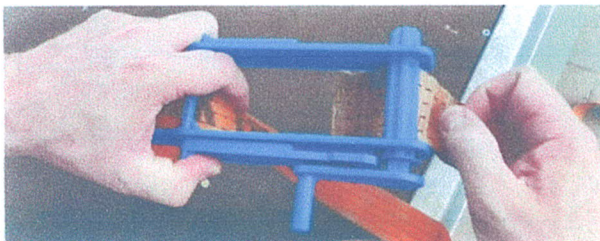

3. Gurt aufrollen

Jetzt führen Sie das Gurtende von vorne in den Kurbelschlitz ein und führen ihn mindestens 3 cm hindurch.