




## Sandstrahlfolie

## CARAT 176

- für perfekte Strahlergebnisse
- sehr hohe Klebkraft
- garantiert konturenscharfes Arbeiten
- problemlos und rückstandsfrei ablösbar
- transparente PET-Trägerfolie
- empfohlene Klebetemperatur > 15° C
- Rollenlänge 9,1 m

**Tiefstrahlen**

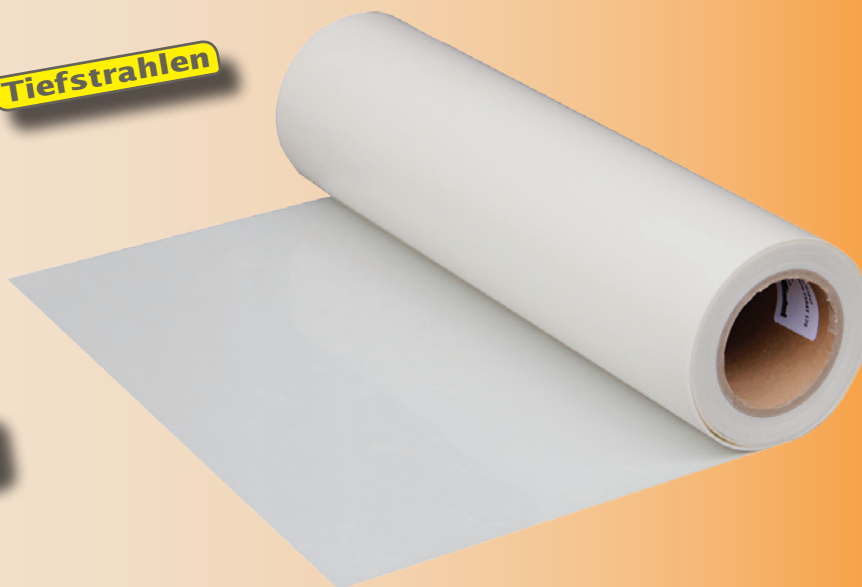

**Geeignet auch für raue Oberflächen**

Breite	Art.-Nr.
312 mm	05701831
468 mm	05701847
625 mm	05701863

Plotter-Hersteller	GRAPTEC	MIMAKI
Typen	FC 4100, FC 5100, FC 7000, FC 8600, CE 6000	CG 60
Messer	60°	60°
Einstellungen	Tangentialmodus einschalten	-
Anpressdruck	30 - 33	300 - 330

Mimaki-Plotter verfügen nicht über die Funktion „Tangentialmodus einschalten“

