



Dura Bull

Exklusiv nur bei Hietel

Das Top-Produkt für Plotter und Handschnitt

Beim Schneiden entstehen weiße Linien auf der Folie und machen das Design sichtbar

Ideal für flache und gebogene sowie polierte und raue Oberflächen

DIE FOLIE MIT DEM DURCHBLICK

Vorteile Dura Bull



Sichtbare Schnitte



Einfaches Entgittern



Hohe Klebkraft



Weich und flexibel



Geld sparen




Lange Haltbarkeit

Sandstrahlfolie Dura Bull 701

- Rollenlänge 9,1 m
- Folienstärke 0,6 mm

Breite	Art.-Nr.	Tiefstrahlen
324 mm	139346	<input type="checkbox"/>
476 mm	139347	<input type="checkbox"/>
610 mm	139353	<input type="checkbox"/>
		Klebkraft
		<input type="checkbox"/>
		Plotter
		<input type="checkbox"/>
		raue Oberflächen
		<input type="checkbox"/>

Strahltiefe*
3-5 mm

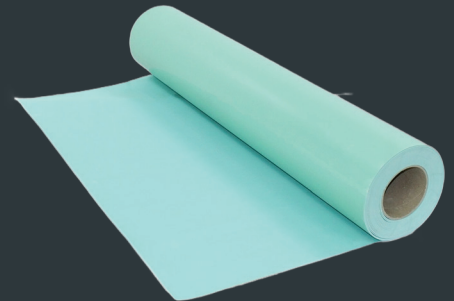

Sandstrahlfolie Dura Bull 801

- Rollenlänge 9,1 m
- Folienstärke 0,8 mm

Breite	Art.-Nr.	Tiefstrahlen
324 mm	139349	<input type="checkbox"/>
476 mm	139352	<input type="checkbox"/>
610 mm	139350	<input type="checkbox"/>
		Klebkraft
		<input type="checkbox"/>
		Plotter
		<input type="checkbox"/>
		raue Oberflächen
		<input type="checkbox"/>

Strahltiefe*
6-8 mm



Sandstrahlfolie Dura Bull 917

- Rollenlänge 9,1 m
- Folienstärke 1,0 mm

Breite	Art.-Nr.	Tiefstrahlen
324 mm	139345	<input type="checkbox"/>
476 mm	139351	<input type="checkbox"/>
610 mm	139348	<input type="checkbox"/>
		Klebkraft
		<input type="checkbox"/>
		Plotter
		<input type="checkbox"/>
		raue Oberflächen
		<input type="checkbox"/>

Strahltiefe*
9-11 mm



* Strahltiefe abhängig von Material und Strahlverfahren

Folie	Dura Bull 701		Dura Bull 801		Dura Bull 917	
	GRAPTEC	Mimaki	GRAPTEC	Mimaki	GRAPTEC	Mimaki
Plotter						
Messer	60°	60°	60°	60°	60°	60°
Einstellungen	Tangentialmodus einschalten	-	Tangentialmodus einschalten	-	Tangentialmodus einschalten	-
Anpressdruck	23 - 25	230 - 260	26 - 29	240 - 280	29 - 33	270 - 320

Bei den Einstellwerten handelt es sich um Anhaltspunkte. Diese können durch die Qualität des Messers und Version des Plotters leicht variieren.

Techn. Änderungen und Irrtum vorbehalten